CT 20 H 1400rpm

конденсор

Технические характеристики

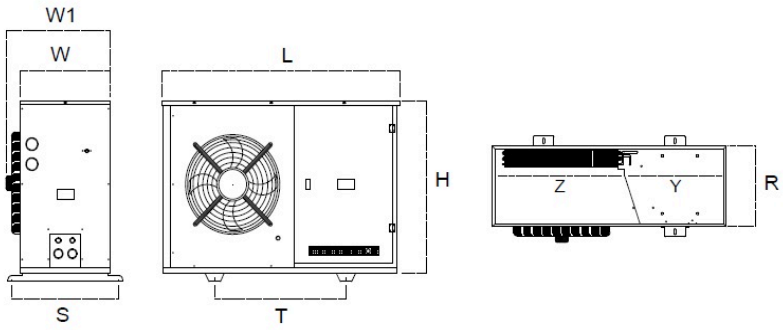

Размеры									
W (mm) :	350	H (mm) :	680	L (mm) :	1010	T (mm) :	570	R (mm) :	350
Y (mm) :	510	W1 (mm) :	530	S (mm) :	390	Z (mm) :	460	Øinlet :	5/8
Øoutlet :	5/8								

Технические параметры испарителя			
мощность	10 078,00 Watt	Площадь поверхности	17,1 m²
Температура Окружающей Среды	30,00 ℃	Объём труб	1,3 dm³
температура конденсации	45,00 ℃	Диапазон ламеля	2.6 mm
ΔT	15 K	Тест давления / Максимальное рабочее давление	36 /25 bar
Хладагент	R404A (GWP: 3922)	Класс энергоэффективности	E
Уровень над морем	0 m		

конденсор Технические параметры вентиляторов			
Объемный расход воздуха	4600 m³/h	Вентилятор защиты / класс изоляции	IP54 / F
Количество вентиляторов / Диаметр вентилятора / Скорость вращения вентилятора	1 / 450 mm / 1320 1/мин	Диапазон рабочих температур	-25/60
Мощность / сила тока	0,56 kW / 2,5 A	Уровень звуковой мощности (LWA)	73 dBA
Напряжение / частота / фаза	230 Volt / 50 Hz / 1 Ph	Уровень звукового давления (LPA)	41 dBA @ 10 m
Порядок вентилятора	1x1		

Конфигурация	имя конфигурации	код
Вариант с вентилятором	Без вентилятора	-
Тип корпуса	Окрашенная оцинкованная сталь ESB	-
Финский материал	Алюминий	-
Тип трубки	Стандартный	-

Пояснения

- Влияние мощности в связи с уровнем высоты над морем расчитывается по соответствующему стандарту Eurovent.
- Уровень давления звука расчитан EN13487 и изменяется в соответствии с условиями среды.
- Класс энергетической производительности установлен в соответствии с стандартом EN 327 и стандартом Eurovent. Стандартные условия: воздух на входе 25C, температура конден. 40 C, R404A, P= 1,01325 бар.
- Право фирмы изменения приведенной в настоящем документе всей технической информации, пояснений и рисунков сохранено.
- Производительность, Технические характеристики и размеры продукции соответствуют стандартной конфигурации.